


OPTIGRÜN SGL 500

Bescherm-glijlaag

Speciaal vlies ter bescherming van de dakafdichting met gecombineerde scheidings- en glijfunctie. Door de gecacheerde glijlaag in combinatie met de Optigrün-PE-scheidings- en glijfolie TGF 0,2 geschikt als glijlaag onder verkeersdaken.

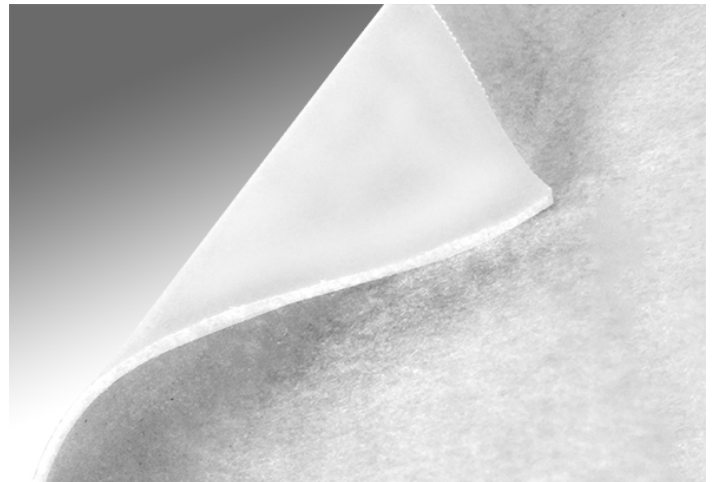

Materiaal	PP (vlies) en LDPE (coating)
Nominale dikte	ca. 4,0 mm
Gewicht	ca. 500 g/m ² (totaal) ca. 300 g/m ² (vlies) ca. 200 g/m ² (coating)
Kleur	wit
Trekvastheid	Lengterichting: ≥ 12 kN/m (DIN EN ISO 10319) dwarsrichting: ≥ 25 kN/m (DIN EN ISO 10319)
Georobuustheids- klasse	GRK 5
Wrijvingscoëfficiënt met extra PE-folie	< 0,6 conform de vereiste van FLL (DIN 53375)
Leveringsgewicht	ca. 30,0 kg/rol - ca. 265,0 kg/volle pallet
Verpakkingsmaat	diameter ca. 0,30 m, hoogte ca. 2,0 m/per rol
Hoeveelheid/ leveringseenheid	60 m ² /rol = 2,0 x 30,0 m 480 m ² /pallet
Leveringsvorm	8 rollen op pallet 80 x 120 cm met licht overstek
Mechanisch bevestigd	ja
Getest met detector	ja
Weerbestendigheid	Max. 2 weken liggen in de open lucht

Toepassing

- Als beschermings- en scheidingslaag op dakbedekkingen.
- In combinatie met een 2e folie (bijv. 0,2 mm PE-folie) gelijktijdig als beschermings- en glijlaag onder verkeersoppervlakken te gebruiken.

Bijzondere eigenschappen

- 100% PP
- Onvergaanbaar, niet UV-bestendig
- Wrijvingscoëfficiënt met extra PE-folie < 0,6 conform de vereisten van FLL (DIN 53375)
- Voldoet aan de voorschriften van de groenvoorziening op daken van FLL.
- Mechanisch versterkt
- Getest met detector
- Recyclebaar

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl