


# OPTIGRÜN SM/G 20

## Vegetatiemat

Optigrün-vegetatiemat op weefseldrager voorgecultiveerd met Sedum.

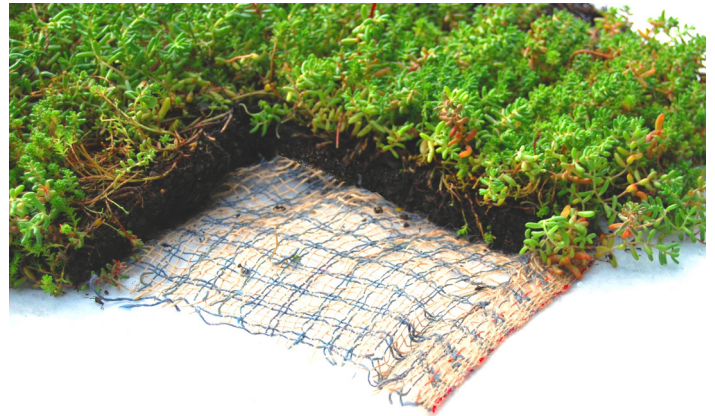

<b>Materiaal</b>	Gedeeltelijk vergaanbaar weefsel met substraatlaag en met kant-en-klaar gekweekte Sedumvegetatie
<b>Dikte</b>	ca. 15 - 25 mm
<b>Gewicht verzadigd met water</b>	ca. 15,0 - 25,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Samenstelling</b>	ongeveer 10 sedumsoorten en -variëteiten
<b>Leveringsvorm</b>	Opgerolde matten, afmeting standaardmat 1,0 x 2,0 m op speciale pallet. Speciale groottes op aanvraag
<b>Hoeveelheid/leveringseenheid</b>	Conform bestelling (tot ca. 30,0-50,0 m <sup>2</sup> per speciale pallet)

### Toepassing

- Op platte en hellende daken, tot 20° helling
- In gebieden met windbelasting minstens 70 mm substraat toepassen om voldoende doorworteling te bevorderen

### Bijzonderheden

- Verwijder direct bij ontvangst de eventueel aanwezige inpakfolie
- Verwerkt de matten binnen 24 uur na ontvangst
- Plaats de pallet met matten niet in de volle zon en dek ze af bij regen
- Uitgerold op een vlakke ondergrond zoals bestrating kunnen de matten 1 à 2 weken goed blijven

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

#### Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

#### Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

