


OPTIGRÜN RINNEN

Ontwatering en drainagegoten

Optigrün ontwaterings en drainagegoten zijn bedoelt voor het snel afvoeren van regenwater op bestrating en toepasbaar bij deur- en raamsluitingen of in negge bij kozijnen.

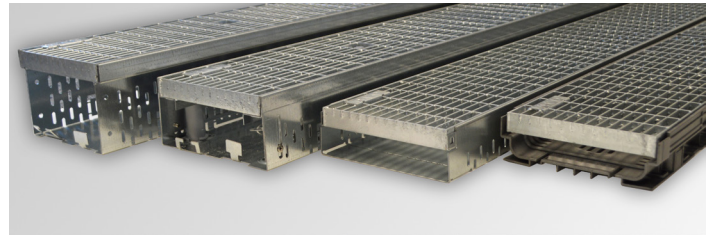

Materiaal	Verzinkt of roestvrij staal V2A
Zijwanden	Met sleuven (geïntegreerde kiezelstrook)
Verstelbare goten	Gootbreedtes: 100/130/155/200/250 mm Gootlengtes: 500/1000 mm Hoogte-instelling: 55 - 78 mm/ 78 - 108 mm/108 - 168 mm
Vaste goten	Gootbreedtes: 130/155/200/250 mm Gootlengtes: 500/1000/2000 mm Goothoogtes: 50/75 mm
Standaardafdekrooster	Gaasrooster (GB 30 x 10 mm) Ponsrooster Sleufrooster
Toebehoren op aanvraag	Hoekelementen, kopwanden, zijkanalen enz./verdere roosterafdekkingen zoals staafrooster in lengterichting.
Hoeveelheid/leveringseenheid	Conform bestelling
Leveringsvorm	Individueel in pakket of op pallet
Verpakkingsmaat	Conform bestelling

Toepassing

- Afvoeren van water bij dakbestratingen
- afwatering mogelijk op onderliggende drainagelagen
- Afvoeren van gevelwater
- Diverse afwerkingen, hoogtes en maten mogelijk.
- Maatwerk zoals hoeken, verjongingen etc. zijn mogelijk.

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl, info@optigruen.be