


OPTIGRÜN TKS Plus

Triangel-combi-schacht

Speciale controle schacht om de afvoer te beschermen (verplicht) en bereikbaar te houden voor onderhoud en inspectie.

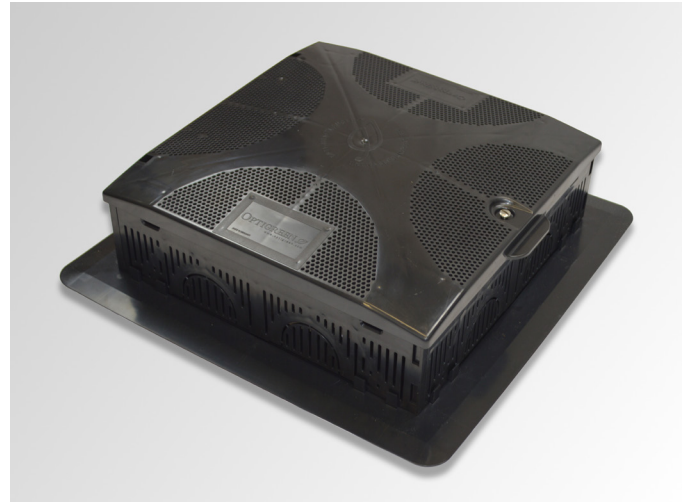

Materiaal	Gerecyclede kunststof (ABS)
Kleur	zwart
Afmeting	Doorsnede schacht: 370 x 370 mm Opstaand vlak bodem: 470 x 470 mm Hoogte: min. 110 mm (te verhogen in stappen van 100 mm)
Schachtbodempening	Doorsnede 300 mm
UV-bestendig	ja
Drukvastheid kunststof deksel	ca. 150,0 kg
Hoeveelheid/leveringseenheid	1 doos à 6 schachten of 1 pallet à 16 dozen (96 schachten)
Verpakkingsmaat	Doos ca. 500 x 500 x 350 mm Pallet ca. 1.200 x 800 x 1.800 mm
Leveringsvorm	Conform bestelling als pakketverzending, of op pallet via transport
Leveringsgewicht	Ca. 2,4 kg/stuk Ca. 14,4 kg/doos Ca. 270,0 kg/pallet

Toepassing

- Controleschacht voor over de hwa-afvoer (verplicht)
- Niet voor over UV-afvoeren!
- Niet betreedbaar en/of overrijdbaar
- Te plaatsen op de drainagelaag
- Beschermdoek niet opzetten tegen wanden, filterdoek deels op te zetten maar voorkeur niet helemaal.

Bijzondere eigenschappen

- UV-bestendig, ongevoelig voor humuszuren
- Schachtbodempening Ø 30 cm
- Drukvastheid kunststof deksel ca.150 kg
- Schachtwanden en -deksel met inloopsleuven
- Te verhogen in stappen van 100 mm
- Aansluitmogelijkheid voor 8 strengen Triangel-afwateringsprofiel-Plus (2 per zijde)
- Enkel geschikt voor conventionele HWA, niet voor UV-afvoer systemen.
- Ook leverbaar met geribbeld deksel met sleuven
- Speciaal toebehoren: Bodemplaat met stuwingsregeling voor stuwingsbevoeiing

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl