OPTIGRÜN OPTISAFE APS-9

Valbeveiliging

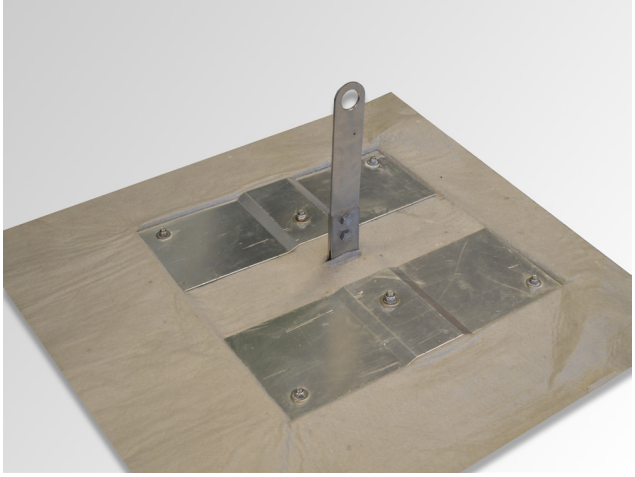

Conform DIN EN 795:2012 type E
Door ballast vastgehouden, enkel aanslagpunt voor beveiliging met PBM bij onderhouds-, verzorgings- en reparatiewerkzaamheden. Vliesformaat 9 m² (3 x 3 m), ballast 80 kg/m² droog, geen uitsparingen in het vlies mogelijk. Wanneer er minder ruimte op het dak beschikbaar is, wordt dit product gebruikt.

Bodem- en contraplaten	Blank aluminium, 2 mm
Palen	Roestvrij staal V2A, 4 mm
Aanslagoog	Geïntegreerd in de paal, Ø 30 mm
Veiligheidsvlies	100 % PP, 3,0 x 3,0 m
Hoeveelheid/ leveringseenheid	1 voorgemonteerde set, bestaande uit Bodemplaat met paal en veiligheidsvlies 3,0 x 3,0 m.
Leveringsvorm	Conform bestelling individueel verpakte sets op pallet(s)
Leveringsgewicht	ca. 10,0 kg/set op pallet

Toepassing
Enkel aanslagpunt conform DIN EN 795:2012, type E voor het aanslaan van persoonlijke beschermingsmiddelen (PSAgA, PBM) met karabijnhaak aan oog, op daken met dakbegroeiing en/of grind/tegels, tot een dakhelling van 5°. In combinatie met een door de fabrikant goedgekeurde laagopbouw als valbeveiliging bij onderhouds-, verzorgings- en reparatiewerkzaamheden.
Toegelaten voor 1 persoon per aanslagpunt

Bijzondere eigenschappen
- Standaard hoogte paal 25 cm, speciale hoogte paal 40 cm.
- Veiligheidsvlies UV-gestabiliseerd, levensduur ingebouwd min. 25 jaar.
- Geen doordringing van de dakafdichting noodzakelijk.
- Iedere paal als volledige inbouwset compleet voorgemonteerd voor de meest gemakkelijke montage.

Veiligheidsaanwijzing
Gebruik alleen met toegelaten en gekeurde PBM met valdemper conform DIN EN 355 in de betekenis van een vangsysteem conform DIN EN 363 goedgekeurd.

Gegevensblad Art.Nr. Optisafe APS-9 versie 14-03-2018

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux
Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl